

# CLIMAPLUS ONE ECOTEC



## Beschrijving

Samenstelling van het glas:

- Buitenruit : helder floatglas [PLANICLEAR](#)
- Spouw : gevuld met het thermisch isolerende gas Argon;
- Binnenruit : PLANITHERM ONE met de speciale low-E coating aan de spouwzijde.
- Warm-edge afstandshouder : door de standaard aluminium afstandshouder te vervangen door de ECOTEC warm-edge spacer, kan de thermische isolatie van het raam  $U_w$  met 0,1 tot 0,2 worden verbeterd.

**CLIMAPLUS ONE ECOTEC** verbetert thermische isolatie van het raam ( $U_w$  = kozijn en glas) tot wel 15% en vermindert het risico op condensatie aan de glasranden en op schimmelvorming op het kozijn. Deze is mat zwart van kleur en valt daardoor niet op en reflecteert niet in het glas zoals de traditionele aluminium afstandshouder.

Aan de zeer goede thermisch isolerende eigenschap van [SGG CLIMAPLUS ONE](#) kunnen ook één of meerdere complementaire functies worden toegevoegd.

Thermische isolatie  $U_g$  1.0 W/m<sup>2</sup>.K


Lichtdoorlating  $T_l$  71 %

Zonnewarmtetoetreding  $g$  0.52

Op basis van samenstelling 4-15A-4 met coating op positie 3 (spouwzijde van de binnenruit).

# Ontdek het andere isolatieglas


Saint-Gobain Building Glas

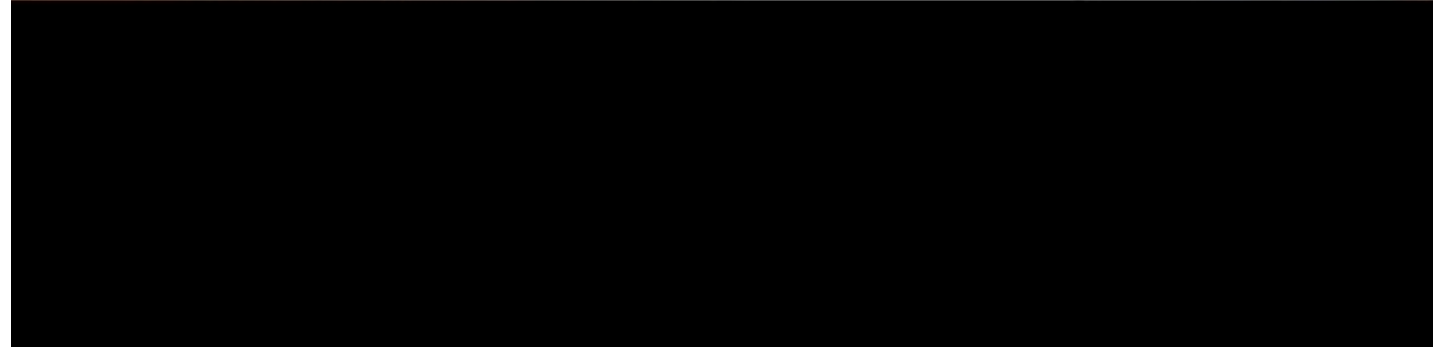

CLIMAPLUS ONE ULTRA GREY



SGG CLIMAPLUS® XN

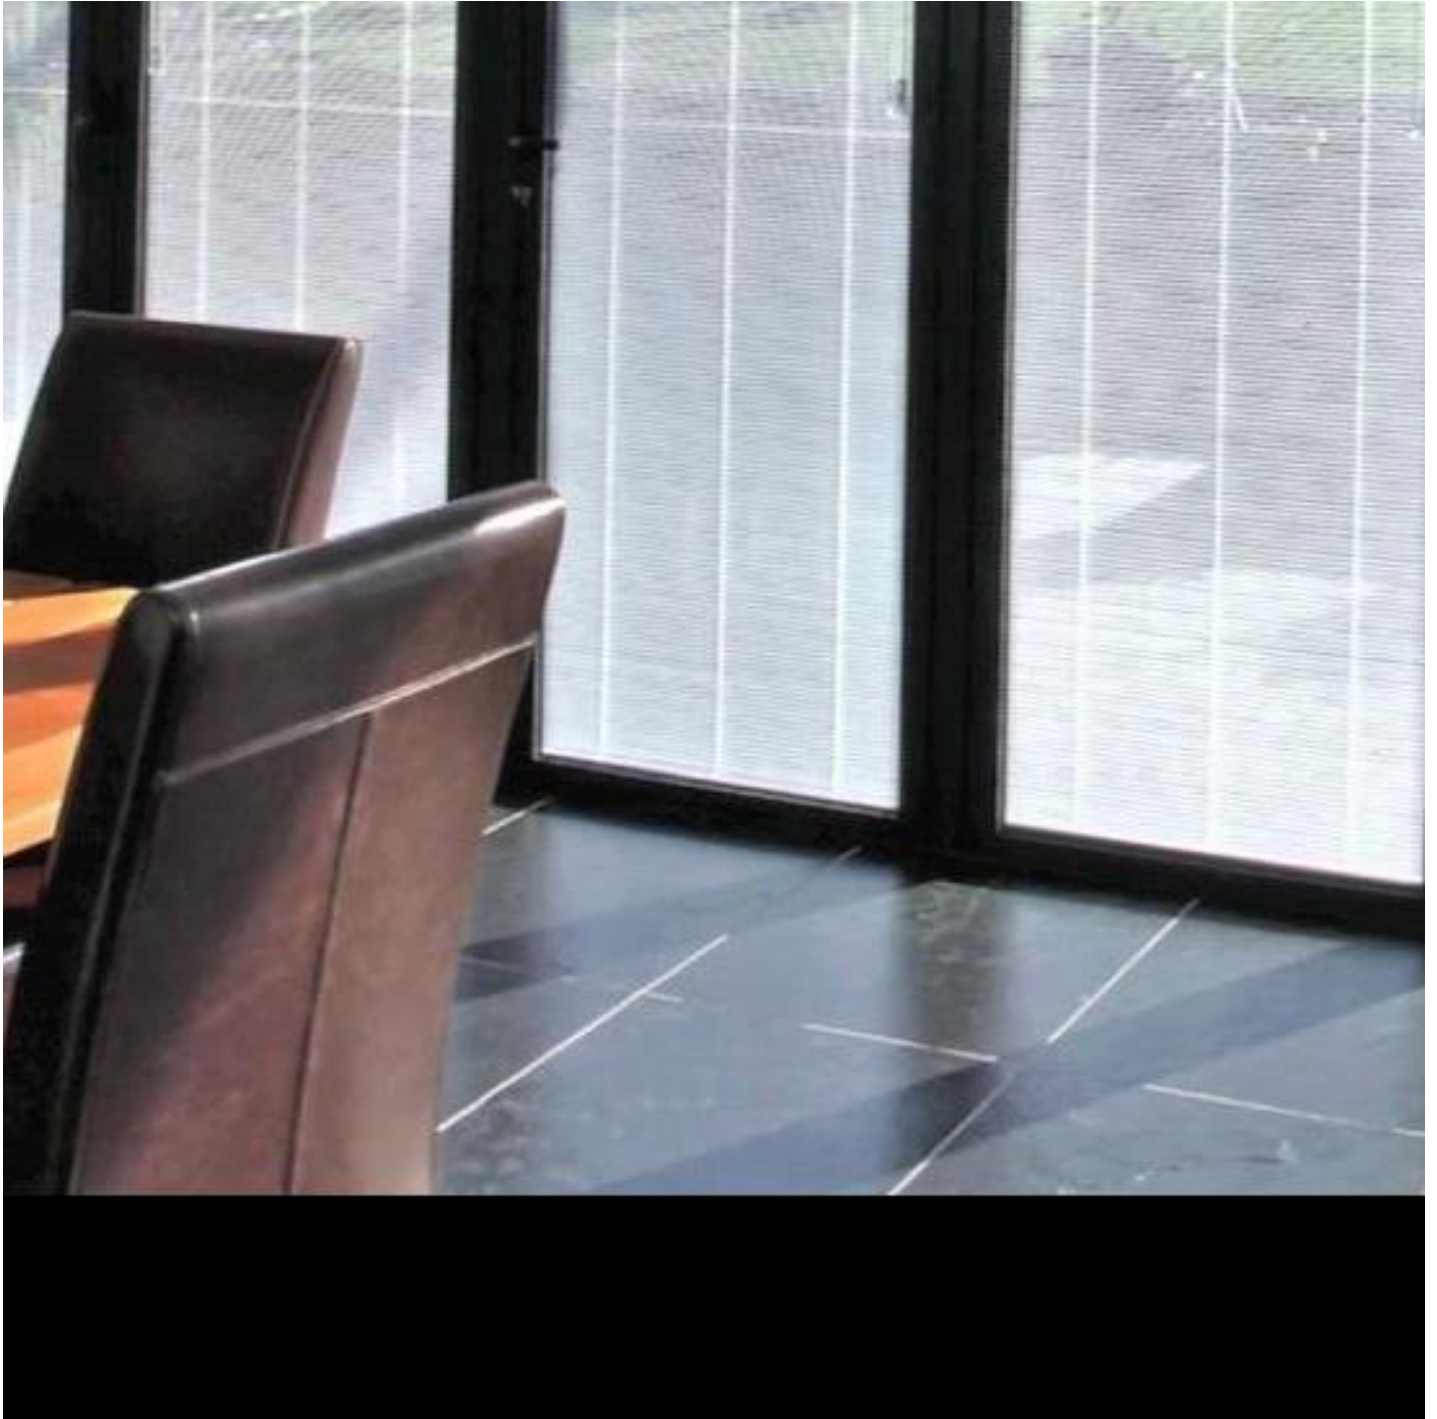

CLIMAPLUS/CLIMATOP SCREEN



SGG CLIMAPLUS® SUN



CLIMATOP

[Vind een verdeler](#)